


## CONJUNTO DE CABECEIRA PARA PONTE ROLANTE

### Acionamento indireto

Conjunto de cabeceira para translação/direção de ponte, pórtico e carro guincho, univiga ou dupla viga, padronizado, acionamento indireto, para montagem por parafusamento ou solda na viga principal. Conjunto composto de estrutura metálica, conjunto de roda livre, conjunto de roda motriz, conjunto de acionamento da roda, batentes de borracha, redutor sem fim de translação/direção modelo FCNDK, braço de torção e motofreio. Pintura padrão para estrutura amarelo segurança Munsell 5Y8/12, para redutor/motor padrão do fabricante e para partes usinadas/não pintadas proteção com verniz tipo Tectyl.

**Opcionais:** Roda em aço laminado SAE 1045 / Roda em aço fundido ASTM A148 Gr. 80-40 (1045) / Roda em aço forjado ASTM A504 Gr. C (1070) / Roda em ferro fundido nodular GGG-60 / Tratamento térmico na pista de rolamento da roda / Fornecimento sem redutor de acionamento / Ponta especial para eixo acionamento / Comprimento especial para eixo acionamento / Distância entre rodas conforme necessidade / Modificação dimensional para intercambiabilidade com outros fabricantes / Outros sob consulta.

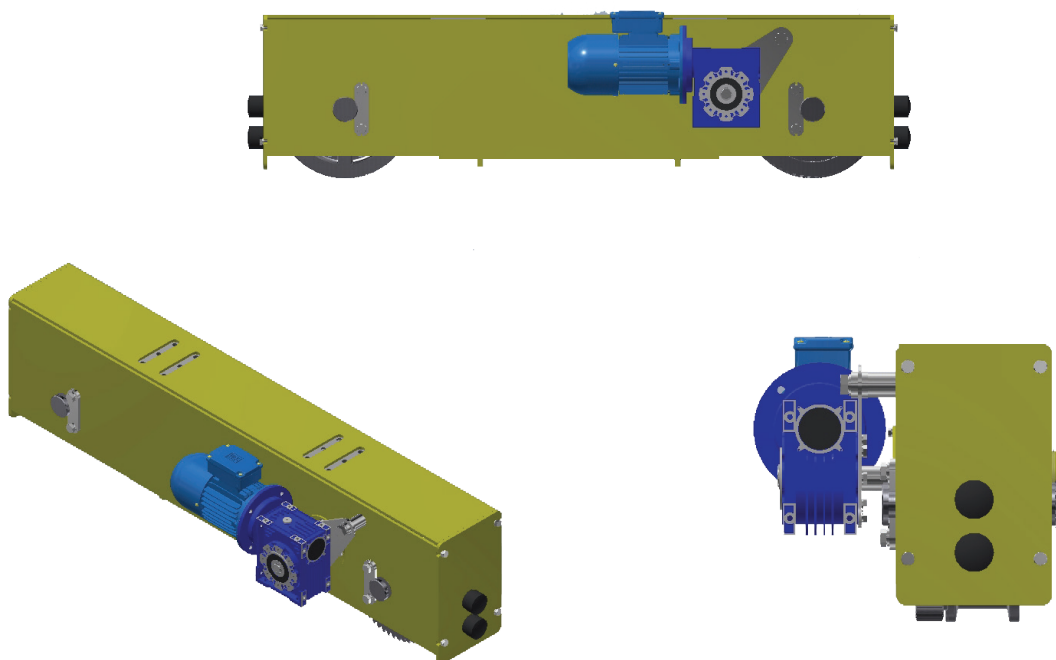

CONJUNTO DE CABECEIRA RODA 200									
tipo	Aplicação	Ø pista rolamento roda (mm)	Largura canal roda (mm)	Redução roda (i)	Entre faces ext. cab. (mm)	Tamanho carcaça redutor SF	Redução redutor SF	Entre centro rodas (mm)	Código Proeleva
Acionamento indireto	Direita	200	58	1 : 3,05	201	50	Ver tabela	750	CAB-D200-58-750-R
								1000	CAB-D200-58-1000-R
								1250	CAB-D200-58-1250-R
								1500	CAB-D200-58-1500-R
								1750	CAB-D200-58-1750-R
								2000	CAB-D200-58-2000-R
								2250	CAB-D200-58-2250-R
								2500	CAB-D200-58-2500-R
								2750	CAB-D200-58-2750-R
								3000	CAB-D200-58-3000-R
								3250	CAB-D200-58-3250-R
								3500	CAB-D200-58-3500-R
								3750	CAB-D200-58-3750-R
								4000	CAB-D200-58-4000-R
								4250	CAB-D200-58-4250-R
								4500	CAB-D200-58-4500-R
								4750	CAB-D200-58-4750-R
								5000	CAB-D200-58-5000-R
	Esquerda	200	58	1 : 3,05	201	50	Ver tabela	750	CAB-E200-58-750-R
								1000	CAB-E200-58-1000-R
								1250	CAB-E200-58-1250-R
								1500	CAB-E200-58-1500-R
								1750	CAB-E200-58-1750-R
								2000	CAB-E200-58-2000-R
								2250	CAB-E200-58-2250-R
								2500	CAB-E200-58-2500-R
2750								CAB-E200-58-2750-R	
3000								CAB-E200-58-3000-R	
3250	CAB-E200-58-3250-R								
3500	CAB-E200-58-3500-R								
3750	CAB-E200-58-3750-R								
4000	CAB-E200-58-4000-R								
4250	CAB-E200-58-4250-R								

CONJUNTO DE CABECEIRA RODA 200									
tipo	Aplicação	Ø pista rolamento roda (mm)	Largura canal roda (mm)	Redução roda (i)	Entre faces ext. cab. (mm)	Tamanho carcaça redutor SF	Redução redutor SF	Entre centro rodas (mm)	Código Proeleva
Acion. indireto	Esquerda	200	58	1 : 3,05	201	50	Ver tabela	4500	CAB-E200-58-4500-R
								4750	CAB-E200-58-4750-R
								5000	CAB-E200-58-5000-R
Acionamento indireto	Direita	200	74	1 : 3,05	201	50	Ver tabela	750	CAB-D200-74-750-R
								1000	CAB-D200-74-1000-R
								1250	CAB-D200-74-1250-R
								1500	CAB-D200-74-1500-R
								1750	CAB-D200-74-1750-R
								2000	CAB-D200-74-2000-R
								2250	CAB-D200-74-2250-R
								2500	CAB-D200-74-2500-R
								2750	CAB-D200-74-2750-R
								3000	CAB-D200-74-3000-R
								3250	CAB-D200-74-3250-R
								3500	CAB-D200-74-3500-R
								3750	CAB-D200-74-3750-R
								4000	CAB-D200-74-4000-R
								4250	CAB-D200-74-4250-R
								4500	CAB-D200-74-4500-R
								4750	CAB-D200-74-4750-R
								5000	CAB-D200-74-5000-R
	Esquerda	200	74	1 : 3,05	201	50	Ver tabela	750	CAB-E200-74-750-R
								1000	CAB-E200-74-1000-R
								1250	CAB-E200-74-1250-R
1500								CAB-E200-74-1500-R	
1750								CAB-E200-74-1750-R	
2000								CAB-E200-74-2000-R	
2250								CAB-E200-74-2250-R	
2500								CAB-E200-74-2500-R	
2750								CAB-E200-74-2750-R	
3000								CAB-E200-74-3000-R	
3250	CAB-E200-74-3250-R								
3500	CAB-E200-74-3500-R								

CONJUNTO DE CABECEIRA RODA 200									
tipo	Aplicação	Ø pista rolamento roda (mm)	Largura canal roda (mm)	Redução roda (i)	Entre faces ext. cab. (mm)	Tamanho carcaça redutor SF	Redução redutor SF	Entre centro rodas (mm)	Código Proeleva
Acionamento indireto	Esquerda	200	74	1 : 3,05	201	50	Ver tabela	3750	CAB-E200-74-3750-R
								4000	CAB-E200-74-4000-R
								4250	CAB-E200-74-4250-R
								4500	CAB-E200-74-4500-R
								4750	CAB-E200-74-4750-R
								5000	CAB-E200-74-5000-R

Nota: Dados técnicos sujeitos a alterações sem prévio aviso.

CONJUNTO DE CABECEIRA RODA 315									
tipo	Aplicação	Ø pista rolamento roda (mm)	Largura canal roda (mm)	Redução roda (i)	Entre faces ext. cab. (mm)	Tamanho carcaça redutor SF	Redução redutor SF	Entre centro rodas (mm)	Código Proeleva
Acionamento indireto	Direita	315	74	1 : 3,16	236	75	Ver tabela	750	CAB-D315-74-750-R
								1000	CAB-D315-74-1000-R
								1250	CAB-D315-74-1250-R
								1500	CAB-D315-74-1500-R
								1750	CAB-D315-74-1750-R
								2000	CAB-D315-74-2000-R
								2250	CAB-D315-74-2250-R
								2500	CAB-D315-74-2500-R
								2750	CAB-D315-74-2750-R
								3000	CAB-D315-74-3000-R
								3250	CAB-D315-74-3250-R
								3500	CAB-D315-74-3500-R
								3750	CAB-D315-74-3750-R
								4000	CAB-D315-74-4000-R
								4250	CAB-D315-74-4250-R
								4500	CAB-D315-74-4500-R
								4750	CAB-D315-74-4750-R
5000	CAB-D315-74-5000-R								

CONJUNTO DE CABECEIRA RODA 315									
tipo	Aplicação	Ø pista rolamento roda (mm)	Largura canal roda (mm)	Redução roda (i)	Entre faces ext. cab. (mm)	Tamanho carcaça redutor SF	Redução redutor SF	Entre centro rodas (mm)	Código Proeleva
Acionamento indireto	Esquerda	315	74	1 : 3,16	236	75	Ver tabela	750	CAB-E315-74-750-R
								1000	CAB-E315-74-1000-R
								1250	CAB-E315-74-1250-R
								1500	CAB-E315-74-1500-R
								1750	CAB-E315-74-1750-R
								2000	CAB-E315-74-2000-R
								2250	CAB-E315-74-2250-R
								2500	CAB-E315-74-2500-R
								2750	CAB-E315-74-2750-R
								3000	CAB-E315-74-3000-R
								3250	CAB-E315-74-3250-R
								3500	CAB-E315-74-3500-R
								3750	CAB-E315-74-3750-R
								4000	CAB-E315-74-4000-R
								4250	CAB-E315-74-4250-R
								4500	CAB-E315-74-4500-R
								4750	CAB-E315-74-4750-R
5000	CAB-E315-74-5000-R								
Acionamento indireto	Direita	315	83	1 : 3,16	236	75	Ver tabela	750	CAB-D315-83-750-R
								1000	CAB-D315-83-1000-R
								1250	CAB-D315-83-1250-R
								1500	CAB-D315-83-1500-R
								1750	CAB-D315-83-1750-R
								2000	CAB-D315-83-2000-R
								2250	CAB-D315-83-2250-R
								2500	CAB-D315-83-2500-R
								2750	CAB-D315-83-2750-R
								3000	CAB-D315-83-3000-R
								3250	CAB-D315-83-3250-R
								3500	CAB-D315-83-3500-R
								3750	CAB-D315-83-3750-R

CONJUNTO DE CABECEIRA RODA 315									
tipo	Aplicação	Ø pista rolamento roda (mm)	Largura canal roda (mm)	Redução roda (i)	Entre faces ext. cab. (mm)	Tamanho carcaça redutor SF	Redução redutor SF	Entre centro rodas (mm)	Código Proeleva
Acionamento indireto	Direita	315	83	1 : 3,16	236	75	Ver tabela	4000	CAB-D315-83-4000-R
								4250	CAB-D315-83-4250-R
								4500	CAB-D315-83-4500-R
								4750	CAB-D315-83-4750-R
								5000	CAB-D315-83-5000-R
	Esquerda	315	83	1 : 3,16	236	75	Ver tabela	750	CAB-E315-83-750-R
								1000	CAB-E315-83-1000-R
								1250	CAB-E315-83-1250-R
								1500	CAB-E315-83-1500-R
								1750	CAB-E315-83-1750-R
								2000	CAB-E315-83-2000-R
								2250	CAB-E315-83-2250-R
								2500	CAB-E315-83-2500-R
								2750	CAB-E315-83-2750-R
								3000	CAB-E315-83-3000-R
								3250	CAB-E315-83-3250-R
								3500	CAB-E315-83-3500-R
								3750	CAB-E315-83-3750-R
								4000	CAB-E315-83-4000-R
								4250	CAB-E315-83-4250-R
4500	CAB-E315-83-4500-R								
4750	CAB-E315-83-4750-R								
5000	CAB-E315-83-5000-R								

Nota: Dados técnicos sujeitos a alterações sem prévio aviso.

CONJUNTO DE CABECEIRA RODA 400									
tipo	Aplicação	Ø pista rolamento roda (mm)	Largura canal roda (mm)	Redução roda (i)	Entre faces ext. cab. (mm)	Tamanho carcaça redutor SF	Redução redutor SF	Entre centro rodas (mm)	Código Proeleva
Acionamento indireto	Direita	400	74	1 : 3,56	256	90	Ver tabela	750	CAB-D400-74-750-R
								1000	CAB-D400-74-1000-R
								1250	CAB-D400-74-1250-R
								1500	CAB-D400-74-1500-R
								1750	CAB-D400-74-1750-R
								2000	CAB-D400-74-2000-R
								2250	CAB-D400-74-2250-R
								2500	CAB-D400-74-2500-R
								2750	CAB-D400-74-2750-R
								3000	CAB-D400-74-3000-R
								3250	CAB-D400-74-3250-R
								3500	CAB-D400-74-3500-R
								3750	CAB-D400-74-3750-R
								4000	CAB-D400-74-4000-R
								4250	CAB-D400-74-4250-R
								4500	CAB-D400-74-4500-R
								4750	CAB-D400-74-4750-R
5000	CAB-D400-74-5000-R								
Acionamento indireto	Esquerda	400	74	1 : 3,56	256	90	Ver tabela	750	CAB-E400-74-750-R
								1000	CAB-E400-74-1000-R
								1250	CAB-E400-74-1250-R
								1500	CAB-E400-74-1500-R
								1750	CAB-E400-74-1750-R
								2000	CAB-E400-74-2000-R
								2250	CAB-E400-74-2250-R
								2500	CAB-E400-74-2500-R
								2750	CAB-E400-74-2750-R
								3000	CAB-E400-74-3000-R
								3250	CAB-E400-74-3250-R
								3500	CAB-E400-74-3500-R
								3750	CAB-E400-74-3750-R

CONJUNTO DE CABECEIRA RODA 400									
tipo	Aplicação	Ø pista rolamento roda (mm)	Largura canal roda (mm)	Redução roda (i)	Entre faces ext. cab. (mm)	Tamanho carcaça redutor SF	Redução redutor SF	Entre centro rodas (mm)	Código Proeleva
Acionamento indireto	Esquerda	400	74	1 : 3,56	256	90	Ver tabela	4000	CAB-E400-74-4000-R
								4250	CAB-E400-74-4250-R
								4500	CAB-E400-74-4500-R
								4750	CAB-E400-74-4750-R
								5000	CAB-E400-74-5000-R
Acionamento indireto	Direita	400	83	1 : 3,56	256	90	Ver tabela	750	CAB-D400-83-750-R
								1000	CAB-D400-83-1000-R
								1250	CAB-D400-83-1250-R
								1500	CAB-D400-83-1500-R
								1750	CAB-D400-83-1750-R
								2000	CAB-D400-83-2000-R
								2250	CAB-D400-83-2250-R
								2500	CAB-D400-83-2500-R
								2750	CAB-D400-83-2750-R
								3000	CAB-D400-83-3000-R
								3250	CAB-D400-83-3250-R
								3500	CAB-D400-83-3500-R
								3750	CAB-D400-83-3750-R
								4000	CAB-D400-83-4000-R
								4250	CAB-D400-83-4250-R
4500	CAB-D400-83-4500-R								
4750	CAB-D400-83-4750-R								
5000	CAB-D400-83-5000-R								



CONJUNTO DE CABECEIRA RODA 400									
tipo	Aplicação	Ø pista rolamento roda (mm)	Largura canal roda (mm)	Redução roda (i)	Entre faces ext. cab. (mm)	Tamanho carcaça redutor SF	Redução redutor SF	Entre centro rodas (mm)	Código Proeleva
Acionamento indireto	Esquerda	400	83	1 : 3,56	256	90	Ver tabela	750	CAB-E400-83-750-R
								1000	CAB-E400-83-1000-R
								1250	CAB-E400-83-1250-R
								1500	CAB-E400-83-1500-R
								1750	CAB-E400-83-1750-R
								2000	CAB-E400-83-2000-R
								2250	CAB-E400-83-2250-R
								2500	CAB-E400-83-2500-R
								2750	CAB-E400-83-2750-R
								3000	CAB-E400-83-3000-R
								3250	CAB-E400-83-3250-R
								3500	CAB-E400-83-3500-R
								3750	CAB-E400-83-3750-R
								4000	CAB-E400-83-4000-R
								4250	CAB-E400-83-4250-R
								4500	CAB-E400-83-4500-R
								4750	CAB-E400-83-4750-R
5000	CAB-E400-83-5000-R								
Acionamento indireto	Direita	400	95	1 : 3,56	271	130	Ver tabela	750	CAB-D400-95-750-R
								1000	CAB-D400-95-1000-R
								1250	CAB-D400-95-1250-R
								1500	CAB-D400-95-1500-R
								1750	CAB-D400-95-1750-R
								2000	CAB-D400-95-2000-R
								2250	CAB-D400-95-2250-R
								2500	CAB-D400-95-2500-R
								2750	CAB-D400-95-2750-R
								3000	CAB-D400-95-3000-R
								3250	CAB-D400-95-3250-R
								3500	CAB-D400-95-3500-R

CONJUNTO DE CABECEIRA RODA 400									
tipo	Aplicação	Ø pista rolamento roda (mm)	Largura canal roda (mm)	Redução roda (i)	Entre faces ext. cab. (mm)	Tamanho carcaça redutor SF	Redução redutor SF	Entre centro rodas (mm)	Código Proeleva
Acionamento indireto	Direita	400	95	1 : 3,56	271	130	Ver tabela	3750	CAB-D400-95-3750-R
								4000	CAB-D400-95-4000-R
								4250	CAB-D400-95-4250-R
								4500	CAB-D400-95-4500-R
								4750	CAB-D400-95-4750-R
								5000	CAB-D400-95-5000-R
	Esquerda	400	95	1 : 3,56	271	130	Ver tabela	750	CAB-E400-95-750-R
								1000	CAB-E400-95-1000-R
								1250	CAB-E400-95-1250-R
								1500	CAB-E400-95-1500-R
								1750	CAB-E400-95-1750-R
								2000	CAB-E400-95-2000-R
								2250	CAB-E400-95-2250-R
								2500	CAB-E400-95-2500-R
								2750	CAB-E400-95-2750-R
								3000	CAB-E400-95-3000-R
								3250	CAB-E400-95-3250-R
								3500	CAB-E400-95-3500-R
								3750	CAB-E400-95-3750-R
								4000	CAB-E400-95-4000-R
4250	CAB-E400-95-4250-R								
4500	CAB-E400-95-4500-R								
4750	CAB-E400-95-4750-R								
5000	CAB-E400-95-5000-R								

Nota: Dados técnicos sujeitos a alterações sem prévio aviso.

REDUTOR DE TRANSLAÇÃO SF MOD. FCNDK				
Potência motor 4 Pólos (CV)	Redução redutor (i)	Carcaça redutor	Fator de serviço (FS)	Rendimento (%)
0,5	15	50	2,8	0,82
0,5	20	50	2,2	0,79
0,5	25	50	1,7	0,76
0,5	30	50	1,8	0,72
0,75	15	50	1,9	0,82
0,75	20	50	1,5	0,79
0,75	25	50	1,2	0,76
0,75	30	50	1,2	0,72
1	7,5	50	2,5	0,88
1	10	50	2	0,86
1	15	50	1,4	0,82
1	20	50	1,1	0,79
1	25	50	0,9	0,76
1	30	50	0,9	0,72
1,5	7,5	50	1,7	0,88
1,5	10	50	1,3	0,86
1,5	15	50	0,9	0,82
1,5	20	75	2	0,82
1,5	25	75	1,6	0,8
1,5	30	75	1,6	0,76
2	15	75	1,8	0,85
2	20	75	1,5	0,82
2	25	75	1,2	0,8
2	30	75	1,2	0,76
3	10	75	1,7	0,88
3	15	75	1,2	0,85
3	20	75	1	0,82
3	25	75	0,8	0,8
2	25	90	2	0,82
2	30	90	2,1	0,77
3	15	90	2,2	0,85

REDUTOR DE TRANSLAÇÃO SF MOD. FCNDK				
Potência motor 4 Pólos (CV)	Redução redutor (i)	Carcaça redutor	Fator de serviço (FS)	Rendimento (%)
3	20	90	1,7	0,84
3	25	90	1,3	0,82
3	30	90	1,4	0,77
5	25	130	2,1	0,85
5	30	130	2	0,82
5	40	130	1,6	0,84
5	50	130	1,2	0,82
5	60	130	1	0,82
5	80	130	0,7	0,8

Nota: Dados técnicos sujeitos a alterações sem prévio aviso.

