


## CONJUNTO DE ROLDANA DE COMPENSAÇÃO

Conjunto de roldana de compensação, padronizado, tipo A, arranjo 2 cabos, articulável, com perfil do canal usinado conf. DIN 15061-3/ABNT PB-1446, para aplicação em ambiente industrial ou agressivo, incluindo atmosfera explosiva Zonas 0, 1, 2, 20, 21 e 22. Conjunto composto de estrutura metálica suporte tipo U, espaçadores, eixo móvel, eixo fixo, roldana de compensação e rolamentos rígidos de esferas blindados. Pintura padrão para estrutura suporte amarelo segurança Munsell 5Y8/12 e para partes usinadas/não pintadas proteção com verniz tipo Tectyl.

**Opcionais:** Tratamento térmico no canal da roldana / Roldana em material especial / Tratamento anti centelhante para aplicação EX / Pintura para roldana alaranjado segurança Munsell 2,5YR6/14 / Outros sob consulta.

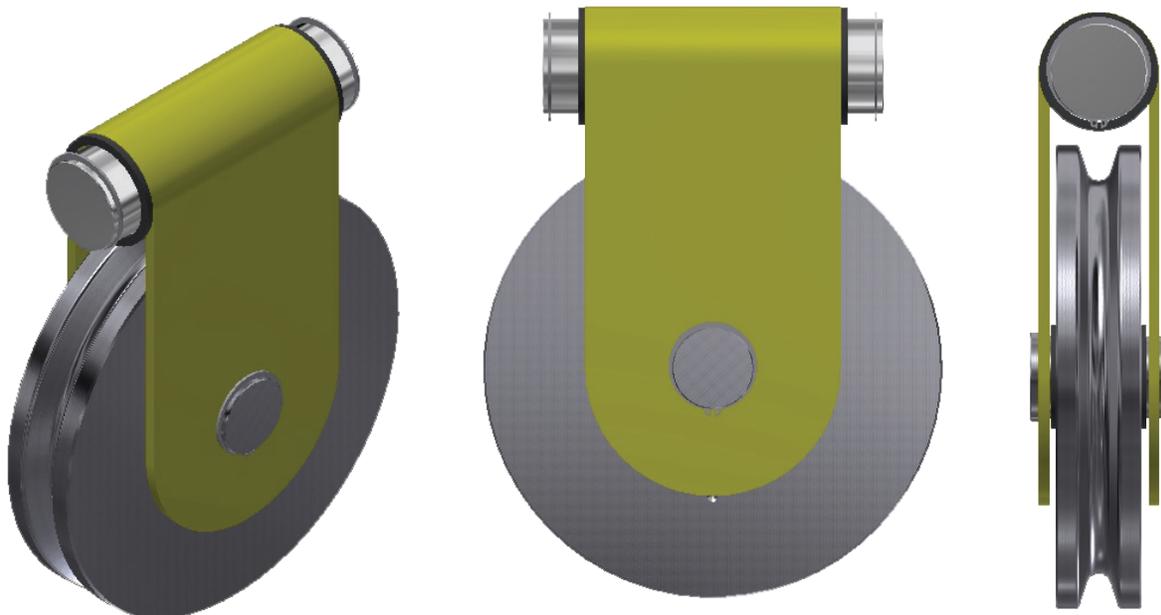

Modelo	Arranjo	Material padrão roldana	Ø ext. eixo articulação (pol)	Ø interno roldana (mm)	Ø primitivo roldana (mm)	Ø externo cabo aço (mm/pol)	Código Proeleva
A	2 cabos	SAE 1045	2	159	170	11 (7/16)	RCO-159-170-11-TSN12-TRN1-G
			2	159	175	16 (5/8)	RCO-159-175-16-TRN2-G
			3	264	280	16 (5/8)	RCO-264-280-16-TSN3-G
			3	264	286	22 (7/8)	RCO-264-286-22-TRN3-G
			3_1/4	336	355	19 (3/4)	RCO-336-355-19-TSN4-G
			3_1/4	336	362	26 (1)	RCO-336-362-26-TRN4-G

Nota: Dados técnicos sujeitos a alterações sem prévio aviso.

